




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
CAGLIARI

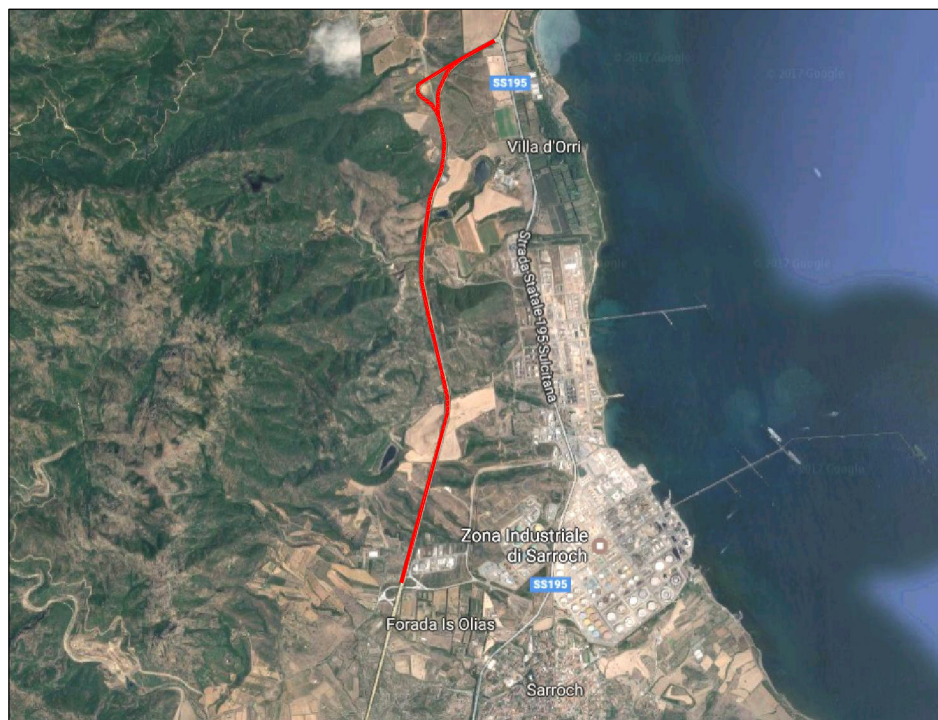

PROGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIMETRALE CONSORTILE
"da SS 195 a svincolo zona PMI - Agglomerato Ind.le CACIP - Sarroch"

ELABORATO:

Elenco Prezzi

DATA: Maggio 2017

AGG.

PROGETTAZIONE:

UFFICIO TECNICO CACIP

Dott. Ing. Franco Serra

Geom. Ezechiele Mameli
Geom. Luigi Dessi

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Vasco Ciuti

Coordinatore Sicurezza
in fase progettuale
Dott. Ing. Franco Serra

SCALA:

ALLEG:

B

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.0001	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 2 A.0002	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro (ventinove/00)	ora	29,00
Nr. 3 A.0003	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro (ventisette/50)	ora	27,50
Nr. 4 A.0004	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro (ventisei/00)	ora	26,00
Nr. 5 A.0005	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso ultrasporto euro (otto/25)	t	8,25
Nr. 6 B.0001	RULLO COMPRESSORE gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000 euro (quarantacinque/52)	ora	45,52
Nr. 7 B.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 8 B.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro (quarantacinque/00)	ora	45,00
Nr. 9 B.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro (ottantaquattro/00)	ora	84,00
Nr. 10 B.0005	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,65, capacita' della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione euro (centoventicinque/00)	ora	125,00
Nr. 11 B.0006	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro (cinquantauno/20)	ora	51,20
Nr. 12 B.0007	SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) euro (duecentoquindici/00)	ora	215,00
Nr. 13 B.0008	MACCHINA SPAZZATRICE meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo euro (quaranta/00)	h	40,00
Nr. 14 C.0001	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA PIETRISCO 15 MM E SABBIA, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 4,5/5,5% IN PESO euro (settantadue/00)	m3	72,00
Nr. 15 C.0002	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 5,5/6,5% IN PESO euro (ottantasette/00)	m3	87,00
Nr. 16 C.0003	EMULSIONE BITUMINOSA, al 60%, in fusti euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 17 C.0005	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo euro (dieci/00)	l	10,00
Nr. 18 C.0006	GRIGLIA composita bitumata in fibre di polivinilalcol ad elevato modulo accoppiata ad un geotessile ultraleggero in polipropilene, tipo HaTelit XP50 o similare per il rinforzo dei conglomerati bituminosi. La geogriglia in PVA accoppiata a un non tessuto, dovrà avere dimensione maglia 40/40 mm, resistenza longitudinale e trasversale maggiore o uguale a 50kN/m, allungamento alla tensione nominale longitudinale o trasversale minore o uguale al 6%, peso unitario circa 210 g/m2, resistenza al calore di posa fino a 190° C euro (otto/00)	m2	8,00
Nr. 19 D.0001	FRESATURA E TRASPORTO di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia della pavimentazione con macchina spazzolatrice, il carico su autocarro e il trasporto del materiale a discarica autorizzata, compreso ogni onere ma esclusa		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
	l'indennità per il conferimento, calcolata al mq per cm di spessore eseguito euro (uno/10)	m2*cm	1,10
Nr. 20 D.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito euro (dodici/42)	m3	12,42
Nr. 21 D.0003	GRIGLIA per il rinforzo della pavimentazione bituminosa. Fornitura e posa di griglia composita bitumata in fibre di polivinilalcol ad elevato modulo accoppiata ad un geotessile ultraleggero in polipropilene, posta in opera sotto lo strato di usura nella direzione longitudinale della strada con relativa sovrapposizione nel rispetto di quanto prescritto dal produttore, su superficie regolare asciutta e pulita da polveri e materiali sciolti, previa applicazione di una mano di attacco di emulsione bituminosa cationica al 60% nella ragione di almeno 600 gr/m2 e comunque secondo quanto previsto dal produttore della griglia e dalla D.L., valutata per mq di posa euro (dodici/82)	m2	12,82
Nr. 22 D.0004	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. euro (centoquarantasette/07)	m3	147,07
Nr. 23 D.0005	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo, lo spostamento e successivo riposizionamento delle barriere spartitraffico centrali tipo new jersey ove presenti. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. euro (centosettantasei/43)	m3	176,43
Nr. 24 D.0006	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE O TRATTEGGIATE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 25 D.0007	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE O TRATTEGGIATE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq euro (zero/98)	m	0,98
	<p>Data, 27/07/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>		

COMMITTENTE: